

### Produktmerkmale

Panacol Klebstoffe unter der Bezeichnung Vitralit® sind einkomponentige, lösemittelfreie und strahlenhärtende Klebstoffe. Die Vorteile liegen bei sehr kurzen Aushärtezeiten, guten Haftfestigkeiten auf vielen Substraten und einer einfachen Handhabung. Vitralit® Produkte werden in der Elektronik, Medizintechnik, Optik und ganz allgemein zum Fixieren von Bauteilen eingesetzt.

Vitralit® 7041 F ist ein niedrigviskoser UV- und lichthärtender Klebstoff auf Acrylatbasis. Vitralit® 7041 F ist transparent mit leicht gelblicher Einfärbung. In dünnen Schichtdicken ist er farblos. Der Vitralit® 7041 F ermöglicht eine sehr gute Verklebung von Fügeartikelwerkstoffen mit Transparenz für sichtbares Licht und geringer UV-Durchlässigkeit wie z.B. PC. Bei einer Anregung mit schwachem Schwarzlicht (365 nm) fluoresziert dieses Produkt blau (400-500 nm).

Vitralit® 7041 F ist nach USP Class VI sowie ISO 10993-4 und 10993-5 freigegeben. Dadurch ist er ein optimaler Klebstoff für viele Anwendungen in der Medizintechnik.

Aufgrund seiner kapillaren Fließeigenschaften ist der Klebstoff Vitralit® 7041 F hervorragend als Needlebonder oder zur Verklebung von Bauteilen mit dünnen Spaltmaßen geeignet. Der Vitralit® 7041 F kann in Verbindung mit den gängigen Sterilisationsverfahren (z.B. Heißdampf-, ETO-, und Gammasterilisation) eingesetzt werden.

### Aushärtung

| UV-A | VIS | Thermische Nachhärtung | Aushärtung mit Aktivator |
|------|-----|------------------------|--------------------------|
| ✓    | ✓   | -                      | -                        |

✓ geeignet      - nicht geeignet

Das Produkt kann in wenigen Sekunden mit Strahlung im UV-A – (320 nm - 390 nm) und sichtbaren Bereich (405 nm) ausgehärtet werden. Für eine besonders schnelle und einfache Aushärtung eignen sich die hauseigenen Strahler der Dr. Hönle AG.

| Bluepoint LED/LED-spot |     |     |
|------------------------|-----|-----|
| Wellenlänge [nm]       | 365 | 405 |
| Eignung                | ++  | +++ |

++ gut geeignet      +++ hervorragend geeignet      - nicht geeignet

Generell ist die Aushärtegeschwindigkeit vom Wellenlängenspektrum der Lichtquelle, der Intensität der Strahlung, des Abstands zur Lichtquelle und von der Strahlendurchlässigkeit des Fügeartikelwerkstoffs abhängig. Die Endfestigkeit wird nach 12 Stunden erreicht.

| UV-Härtung                       |                   |            |
|----------------------------------|-------------------|------------|
| Intensität [mW/cm <sup>2</sup> ] | Schichtdicke [mm] | Zeit [sec] |
| 60                               | 0,02              | 2          |

| VIS-Härtung                      |                   |            |
|----------------------------------|-------------------|------------|
| Intensität [mW/cm <sup>2</sup> ] | Schichtdicke [mm] | Zeit [sec] |
| 100                              | 0,5               | 10         |

### Technische Daten

Basis  
Farbe

Acrylat  
transparent, leicht gelblich

#### Im nicht ausgehärteten Zustand

|   |         |
|---|---------|
| Viskosität [mPas]<br>(Brookfield LVT, 25 °C, Sp 2/ 60rpm)<br><i>PE-Norm 001</i> | 50 - 90 |
| Dichte [g/cm <sup>3</sup> ]<br><i>PE-Norm 004</i>                               | 1,05    |
| Flammpunkt [°C]<br><i>PE-Norm 050</i>   | >100    |
| Brechungsindex [nD20]<br><i>PE-Norm 018</i>                                     | 1,47    |

#### Im ausgehärteten Zustand

|  |           |
|--|-----------|
| Härte Shore D<br><i>PE-Norm 006</i>                | 65 - 80   |
| Temperaturbeständigkeit [°C]<br><i>PE-Norm 065</i> | -40 - 120 |
| Linearer Schrumpf [%]<br><i>PE-Norm 031</i>        | <4        |
| Wasseraufnahme [%]<br><i>PE-Norm 016</i>           | <7        |

|  |         |
|--|---------|
| Glasübergangstemperatur DSC [°C]<br><i>PE-Norm 009</i>                 | 32 - 42 |
| Wärmeausdehnungskoeffizient [ppm/K] unterhalb Tg<br><i>PE-Norm 017</i> | 83,0    |
| Wärmeausdehnungskoeffizient [ppm/K] oberhalb Tg<br><i>PE-Norm 017</i>  | 386,0   |

|   |       |
|---|-------|
| E-Modul [MPa]<br><i>PE-Norm 056</i>     | 550,0 |
| Zugspannung [MPa]<br><i>PE-Norm 014</i> | 9,1   |
| Bruchdehnung [%]<br><i>PE-Norm 014</i>  | 248,0 |

### Transport/Lagerung/Haltbarkeit

| Verpackungseinheit | Transport                       | Lagerung                        | Haltbarkeit*                                  |
|--------------------|---------------------------------|---------------------------------|---|
| Kartusche          | bei Raumtemperatur<br>max. 25°C | bei Raumtemperatur<br>max. 25°C | bei Lieferung min. 6 Monate<br>max. 12 Monate |
| Weitere Gebinde    |                                 |                                 |   |

**\*Lagerung im ungeöffneten Originalgebilde!**

### Verarbeitungshinweise

#### Oberflächenvorbereitung

Die zu klebenden Oberflächen sollten frei von Staub, Öl, Fett oder anderen Verschmutzungen sein, um eine optimale und reproduzierbare Klebung zu erhalten.

Zur Reinigung empfehlen wir den Reiniger IP® von Panacol. Substrate mit niedriger Oberflächenenergie (z.B. Polyethylen, Polypropylen) müssen vorbehandelt werden, um eine ausreichende Haftung zu erzielen.

#### Klebstoffauftrag

Unsere Produkte werden gebrauchsfertig geliefert. Sie können, je nach Verpackung, von Hand direkt aus dem Gebinde oder halb- bzw. vollautomatisch dosiert werden. Bei automatisierter Applikation aus der Kartusche wird der Klebstoff mit einem mit Druckluft betriebenen Vorschubkolben über ein Ventil in die Dosiernadel befördert. Bei der Dosierung von niedrigviskosen Materialien aus Flaschen erfolgt der Klebstofftransport über ein Membranventil. Je nach Auftragsmenge und Klebstoffviskosität stehen unterschiedliche Ventile zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich im konkreten Fall an unsere Anwendungstechnik.

Klebstoff und Füge­teile dürfen nicht kalt sein, sie müssen vor der Verarbeitung auf Raumtemperatur erwärmt werden.

Nach dem Auftragen sollte das Fügen der Teile zügig geschehen. Vitralit® Klebstoffe härten bei Tageslicht langsam aus. Setzen Sie daher das Material bei der Verarbeitung so wenig wie möglich dem Licht aus. Wir empfehlen die Nutzung von lichtundurchlässigen Schlauchleitungen und Dosiernadeln.

Sicherheitshinweise entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.


### Hinweise

Das Produkt ist frei von Schwermetallen, PFOS und Phthalaten und ist konform in Bezug auf die EU-Directive 2011/65/EU "RoHS II".

Unsere Datenblätter wurden nach aktuellem Kenntnisstand zusammengestellt. Die darin angegebenen Daten dienen ausschließlich zur Information des Benutzer und beschreiben keine rechtsverbindlichen Eigenschaften. Wir empfehlen unsere Produkte darauf zu prüfen, ob sie dem jeweiligen Anwendungszweck des Benutzers genügen. Für eine weitergehende Beratung steht unsere Anwendungstechnische Abteilung zur Verfügung. Generell, auch bei Gewährleistungsansprüchen, gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.


### Anhang

#### Zugscherfestigkeiten [MPa]

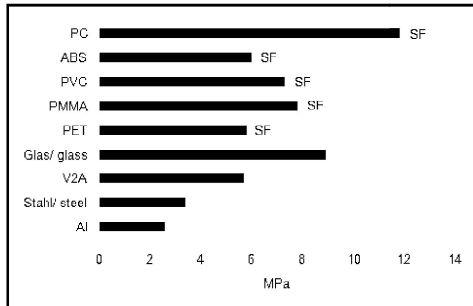

SF = Fügeteilbruch

#### Sterilisation

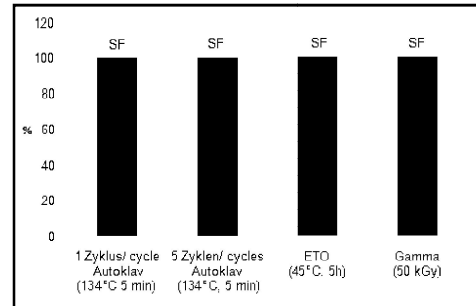

#### Sterilisation

Die obere Grafik beschreibt die Zugscherfestigkeit von PC/PC-Verklebungen nach der Sterilisation in % vom Ausgangswert.

Vitralit® 7041 T zeigt eine gute Beständigkeit gegenüber gängige Sterilisationsverfahren. Generell hängt die Sterilisationsbeständigkeit mindestens von den Fügematerialien, der Geometrie und den Sterilisationsparametern ab. Wir empfehlen daher eine Prüfung Ihrer Verklebung mit den von Ihnen geforderten Sterilisationsbedingungen.